

SOROS

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

'20/21

SOROS – российский производитель качественных светодиодных светильников с 2015 г.

Компания разрабатывает, выпускает и реализует современные светодиодные светильники под собственной торговой маркой.

С первых дней работы основной упор направлен на

- качество;
- сервис;
- короткие сроки производства.

EAC ВСЯ ВЫПУСКАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА.

Это значит, что светильники прошли необходимые испытания в независимых лабораториях и соответствуют техническим требованиям Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

Подлинность сертификата можно проверить на сайте <https://fsa.gov.ru/>



МЫ ОТВЕЧАЕМ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

- Выбор и закуп качественных комплектующих
- Каждая единица товара перед упаковкой проходит 48 часовую тест на работу при различном напряжении сети.
- Контроль качества работ сборщиков

Прожекторы

стр. 4 - 7

Мачтовые прожекторы

стр. 8 - 9

Уличное освещение

стр. 10 - 11

Промышленное освещение

стр. 12 - 15

Торговое освещение

стр. 16 - 19

Архитектурное освещение

стр. 20 - 35

Офисное освещение

стр. 36 - 41

Световые указатели

стр. 42 - 43



Гарантия 5 лет

На все светодиодные светильники предоставляем 5-и летнюю гарантию. Так же оказываем полный комплекс работ по постгарантийному обслуживанию. Имеется отдел по работе с рекламацией.



Конструкторское бюро

В штате компании работают только опытные сотрудники. За плечами главного конструктора 10-и летний опыт работы в разработке светильников. За это время разработал и наладил выпуск более 50 моделей светильников.



Ассортимент

Мы производим широкий ассортимент светодиодных светильников – от офисных до спортивного освещения. Линейка светильников постоянно пополняется.



Нестандартная продукция

Конструкторскому бюро по плечу практически любая разработка светильников согласно техническому заданию заказчика. Начиная с ЖКХ светильников и заканчивая светильниками с управлением по DMX-каналу



Цена/качество

Помимо первоклассного качества предоставляем адекватную рыночную цену на производимые светильники. Каждые 6-12 месяцев повышаем световую отдачу



Современный сервис

- Качественные светотехнические расчеты в программе Dialux
- Грамотные специалисты технической поддержки
- Короткие сроки производства


СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Охранное освещение

Придомовая территория

Парковки

Ландшафтное освещение

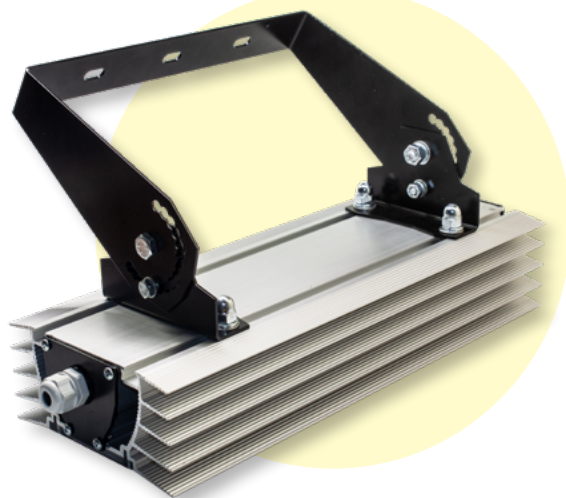

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ



до 161 Вт
Мощность



до 24470 Лм
Световой поток



100 000 ч
Срок службы



до 140 Лм/Вт
Эффективность



IP67
Степень защиты

ЗАМЕНА

Является аналогом

светильников

РСП, ГСП, ЖСП

Серия SOROS LIRA имеет широкий спектр применения благодаря высокой степени защиты, вторичной оптике и кронштейну с изменением угла наклона.

Стандартно имеется пять видов КСС под решение типовых задач от освещения территории до ландшафтной подсветки.

ПРОЖЕКТОРЫ СО ВТОРИЧНОЙ ОПТИКОЙ

Мощность светильника, Вт	30	40	54	70	84	107	138	161
Световой поток светильника, Лм	3966	4800	7490	8785	11456	14980	18946	22470

ПРОЖЕКТОРЫ С КСС Д

Мощность светильника, Вт	30	42	52	70	82	104	134	157
Световой поток светильника, Лм	3662	4916	6866	8366	10528	13731	17394	20598

Габариты, мм

длина	247	357	487	530	707	877	1050
ширина	136	136	136	136	136	136	136
высота	215	215	215	215	215	215	215

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	176-264 В AC
Индекс цветопередачи	70 Ra
Коэффициент мощности	0,96
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP 67
Климатическое использование	УХЛ 1
Марка светодиодов	SAMSUNG

ОСОБЕННОСТИ:

Опция «аварийное исполнение»

Опция «низковольтное исполнение»

5 видов КСС


Опция «RGB светодиоды»

Опция «IP68»

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ТИП КСС К15

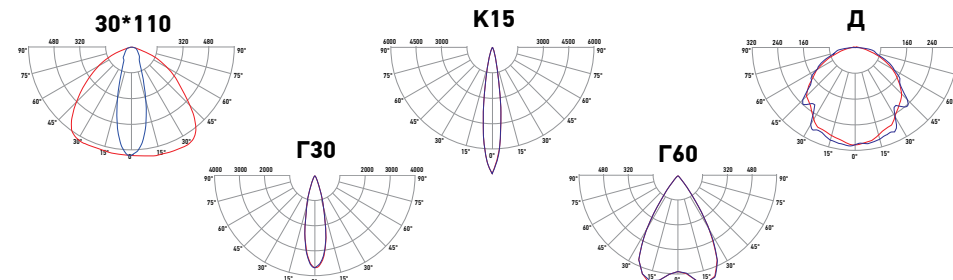

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Спортивные объекты

Нефтебазы

Открытые площадки

Аэропорты

Горнолыжные трассы



**5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**



до 161 Вт
Мощность



до 24470 Лм
Световой поток



100 000 ч
Срок службы



до 140 Лм/Вт
Эффективность



IP67
Степень защиты

ЗАМЕНА

Является аналогом

светильников

с лампами

ДНАТ и МГЛ

Кронштейны с регулировкой угла наклона позволяют проводить настенный и напольный монтаж, а также установку на мачты ВМО, ВОУ, ОБМ, ОВС.

Для создания необходимого светового решения светильники могут быть оснащены различной оптикой.

ПРОЖЕКТОРЫ СО ВТОРИЧНОЙ ОПТИКОЙ

Мощность светильника, Вт	168	214	252	321	414	552	644
Световой поток светильника, Лм	22912	29960	34368	44940	56838	75784	89880

ПРОЖЕКТОРЫ С КСС Д

Мощность светильника, Вт	164	208	246	312	402	536	628
Световой поток светильника, Лм	21052	22912	31580	41193	52197	69575	82391

Габариты, мм

длина	535	710	535	710	880	880	1051
ширина	275	275	410	410	410	545	545
высота	110	110	110	110	110	110	110

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	176-264 В AC
Индекс цветопередачи	70 Ra
Коэффициент мощности	0,96
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP 67
Климатическое использование	УХЛ 1
Марка светодиодов	SAMSUNG

ОСОБЕННОСТИ:

Модульная система


Опция «режим охрана/тревога»

Опция «выносной блок»

5 видов КСС

Защита от 380 В

ТИП КСС

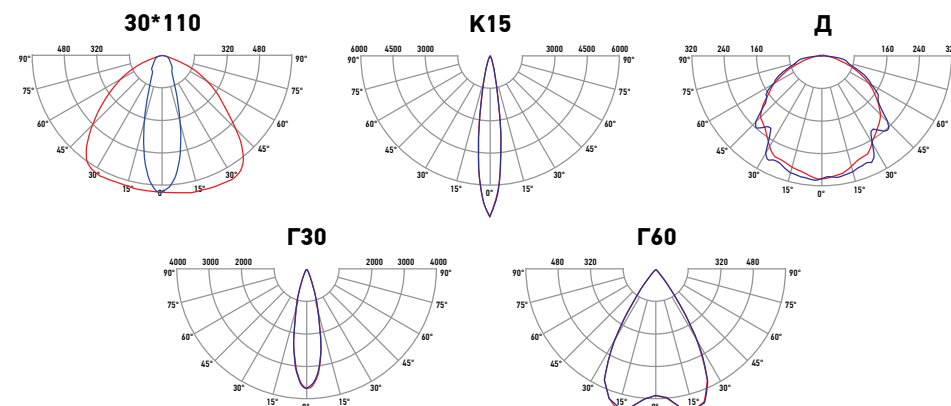

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ


Спортивные объекты

Нефтебазы

Открытые площадки

Аэропорты

Горнолыжные трассы

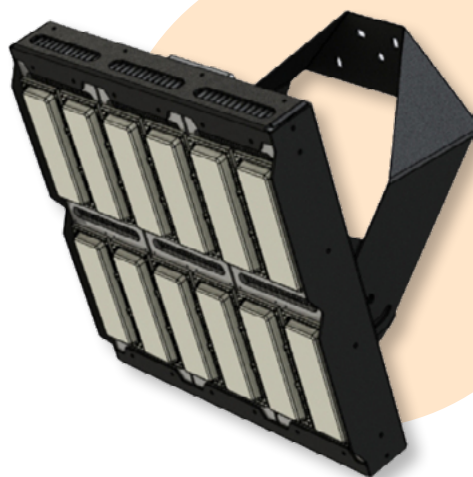

**5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**

100 000 ч
Срок службы

до 700 Вт
Мощность

до 120 Лм/Вт
Эффективность

до 83770 Лм
Световой поток

IP67
Степень защиты

ЗАМЕНА

Является аналогом

светильников

с лампами

ДНАТ и МГЛ

Серия **SOROS QUATRO** предназначена для установки на мачты ВМО, ВОУ, ОВМ, ОВС.

В прожекторах используется драйвер MEAN WELL с широким диапазоном напряжений. Рекомендованная температура эксплуатации -60...+50°C. Небольшие габариты обеспечивают низкую парусность.

ПРОЖЕКТОРЫ СО ВТОРИЧНОЙ ОПТИКОЙ

Мощность светильника, Вт	315	445	700
Световой поток светильника, Лм	37230	55840	83770

ПРОЖЕКТОРЫ С КСС Д

Мощность светильника, Вт	305	455	685
Световой поток светильника, Лм	36164	54248	81375

Габариты, мм

длина	480	480	675
ширина	330	475	475
высота	350	350	350

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	170-305 В AC
Индекс цветопередачи	70 Ra
Коэффициент мощности	0,97
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP 67
Климатическое использование	УХЛ 1
Марка светодиодов	SAMSUNG

ОСОБЕННОСТИ:

Опция «выносной блок»





Опция «90Ra/6.5K»

Низкая парусность

Опция «диммирование»

Драйвер MEAN WELL

ТИП КСС

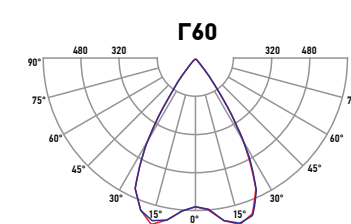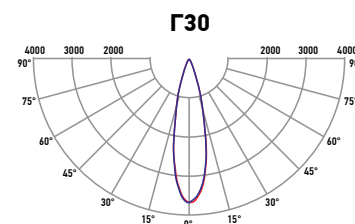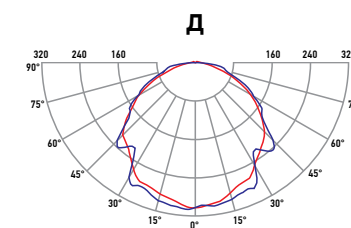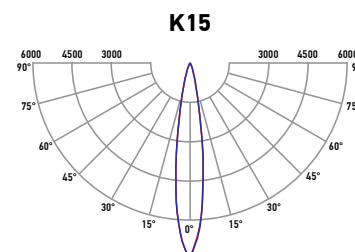


СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Дороги категории А, Б, В

Парки и скверы

Придомовая территория

Парковки

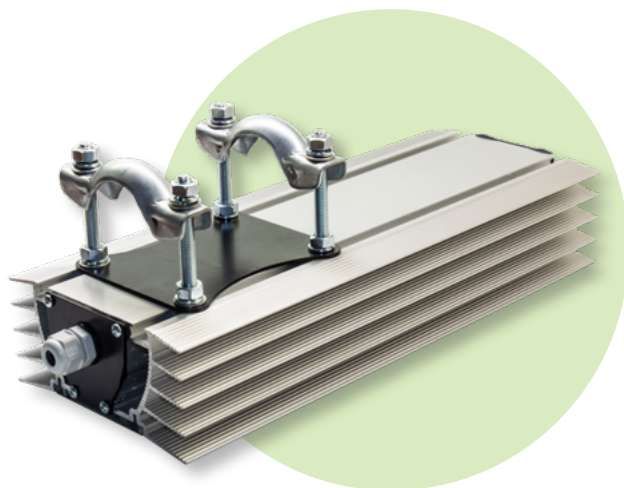

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



до 161 Вт
Мощность



до 24470 Лм
Световой поток



100 000 ч
Срок службы



до 140 Лм/Вт
Эффективность



IP67
Степень защиты

SOROS STREET – современные консольные светодиодные светильники с отличным соотношением цена/качество.

Светильники выполнены из высококачественных комплектующих: алюминиевый корпус с анодированным покрытием, вторичная оптика с высокой светопропускаемостью и устойчивой к УФ-излучениям, уплотнители из силикона и МБС-резины, эффективные светодиоды и безопасные источники питания с гальванической развязкой.

ЗАМЕНА

Является аналогом

светильников

РКУ и ЖКУ

СВЕТИЛЬНИКИ С ДИАГРАММОЙ «Ш»

Мощность светильника, Вт	30	40	54	70	84	107	138	161
Световой поток светильника, Лм	3966	4800	7490	8785	11456	14980	18946	22470

СВЕТИЛЬНИКИ С ДИАГРАММОЙ «Д»

Мощность светильника, Вт	30	42	52	70	82	104	134	157
Световой поток светильника, Лм	3662	4916	6866	8366	10528	13731	17394	20598

Габариты, мм

длина	247	357	487	530	707	877	1050
ширина	136	136	136	136	136	136	136
высота	67	67	67	67	67	67	67

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	176-264 В AC
Индекс цветопередачи	70 Ra
Коэффициент мощности	0,97
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP 67
Климатическое использование	УХЛ 1
Марка светодиодов	SAMSUNG

ОСОБЕННОСТИ:

Корпус собственной разработки

Опция «низковольтное
исполнение»




Опция «режим охрана/тревога»

Светодиоды «SAMSUNG»


3.0/4.0/5.0/6.5K

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ


Установка на трубу d 22-58 мм



ТИП КСС «Ш»



ТИП КСС «Д»

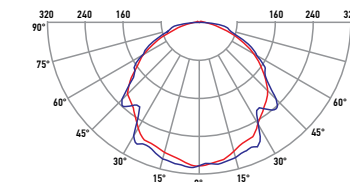


СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Промышленные цеха

Склады

АЗС

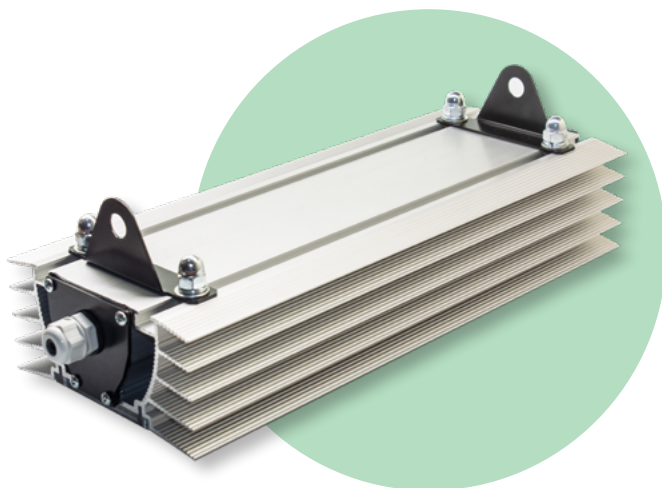

**5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**



до 161 Вт
Мощность



до 24470 Лм
Световой поток



100 000 ч
Срок службы



до 140 Лм/Вт
Эффективность



IP67
Степень защиты

ЗАМЕНА

Является аналогом

светильников

РСП, ГСП, ЖСП, НСП

Светильники серии **SOROS PROM** предназначены для общего освещения промышленных помещений высотой до 15 м. Степень защиты от воздействия окружающей среды IP67 позволяет устанавливать светильники в помещениях с тяжелыми условиями среды, с повышенным содержанием пыли и влаги. Возможно изготовление модели со специальным покрытием для химически агрессивных сред.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СО ВТОРИЧНОЙ ОПТИКОЙ

Мощность светильника, Вт	30	40	54	70	84	107	138	161
Световой поток светильника, Лм	3966	4800	7490	8785	11456	14980	18946	22470

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С КСС Д

Мощность светильника, Вт	30	42	52	70	82	104	134	157
Световой поток светильника, Лм	3662	4916	6866	8366	10528	13731	17394	20598

Габариты, мм

длина	247	357	487	530	707	877	1050
ширина	136	136	136	136	136	136	136
высота	102	102	102	102	102	102	102

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	176-264 В AC
Индекс цветопередачи	70 Ra
Коэффициент мощности	0,96
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP 67
Климатическое использование	УХЛ 1
Марка светодиодов	SAMSUNG

ОСОБЕННОСТИ:

Опция «аварийное исполнение»




Опция «низковольтное
исполнение»

5 видов КСС





Модель с рамкой для АЗС

Опция «IP68»

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ТИП КСС K15

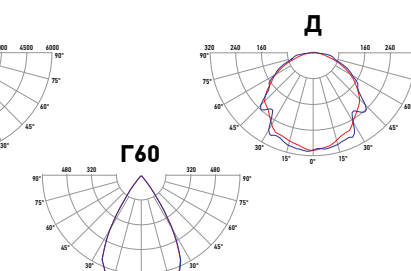


СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Логистические центры

Промышленные цеха

Спортивные объекты

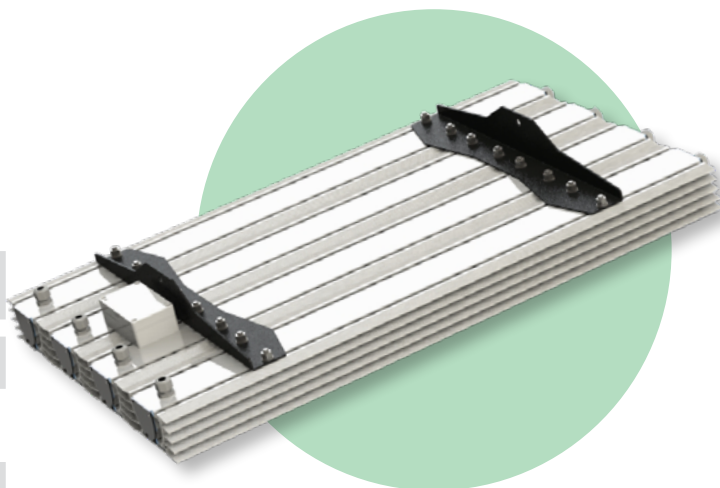

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



до 644 Вт
Мощность



до 89880 Лм
Световой поток



100 000 ч
Срок службы



до 140 Лм/Вт
Эффективность



IP67
Степень защиты

ЗАМЕНА

Является аналогом

светильников

РСП, ГСП, ЖСП,

НСП, ЖО

Мощные светодиодные светильники серии **SOROS PROM X** предназначены для общего освещения помещений от 15 м. Модульная система позволяет достичь мощности 644 Вт со световым потоком 89880 Лм. При этом благодаря рассчитанной конструкции корпуса сохраняется небольшой вес, что обеспечивает удобство монтажа.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СО ВТОРИЧНОЙ ОПТИКОЙ

Мощность светильника, Вт	164	214	252	321	414	552	644
Световой поток светильника, Лм	22912	29960	34368	44940	56838	75784	89880

ПРОМЫШЛЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ С КСС Д

Мощность светильника, Вт	164	208	246	312	402	536	628
Световой поток светильника, Лм	21052	22912	31580	41193	52197	69575	82391

Габариты, мм

длина	535	710	535	710	880	880	1050
ширина	275	275	410	410	410	545	545
высота	110	110	110	110	110	110	110

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	176-264 В AC
Индекс цветопередачи	70 Ra
Коэффициент мощности	0,96
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP 67
Климатическое использование	УХЛ 1
Марка светодиодов	SAMSUNG

ОСОБЕННОСТИ:

Модульная система

Небольшой вес


Опция «выносной блок»

5 видов КСС


Защита от 380 В

ТИП КСС


30*110




K15




Д



Г30



Г60




СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Производственные цеха

Складские помещения

Торговые площади

Автомойки и автосервисы

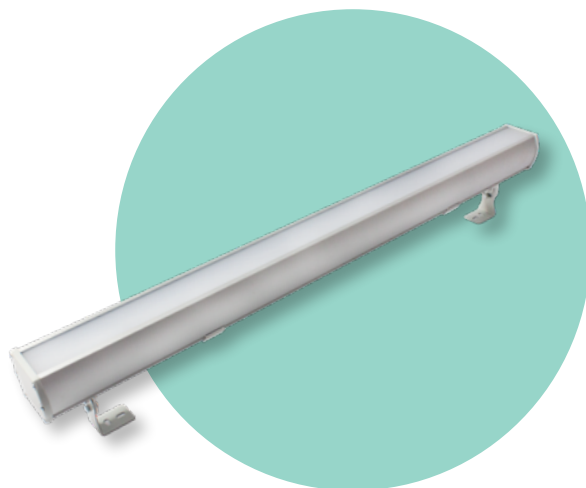

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

 **100 000 ч**
Срок службы

 **до 55 Вт**
Мощность

 **до 133 Лм/Вт**
Эффективность

 **до 7310 Лм**
Световой поток

 **IP65**
Степень защиты

SOROS LINE – универсальные линейные светодиодные светильники с итоговой эффективностью 133 Лм/Вт. Алюминиевый профиль с анодированным покрытием изготовлен методом экструзии по собственным чертежам. На выбор имеется 3 вида креплений: скоба, подвесной монтаж и поворотный кронштейн.

Выпускаются специальные модели для автомоек и в пожаробезопасном исполнении с силикатным стеклом.

ЗАМЕНА

Является аналогом

светильников

ЛПО 2x18, 2x36, 2x58

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Мощность светильника, Вт	12	22	33	44	55
Световой поток светильника, Лм	1462	2924	4386	5848	7310
Габариты, мм					
длина	330	610	900	1180	1470
ширина	80	80	80	80	80
высота	65	65	65	65	65



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	176-264 В АС
Индекс цветопередачи	80 Ra
Коэффициент мощности	0,95
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP 65
Климатическое использование	УХЛ 2
Марка светодиодов	SAMSUNG

ОСОБЕННОСТИ:

Опция «аварийное исполнение»
Опал/прозрачный рассеиватель
Опция «низковольтное исполнение»
Опция «IP66 для автомоек»
Опция «темперированное стекло»

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

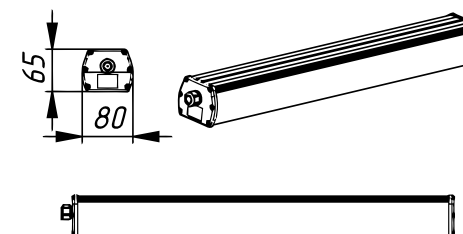

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Офисные жилые
помещения

Торговые площади



**5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**



до 55 Вт
Мощность



до 8359 Лм
Световой поток



100 000 ч
Срок службы



до 152 Лм/Вт
Эффективность



IP20
Степень защиты

ЗАМЕНА

Является аналогом

светильников

ЛПО 2x18, 2x36, 2x58

Светильники серии **SOROS STORE** предназначены для освещения торговых площадей и современных офисов. В конструкции предусмотрена специальная вторичная оптика для равномерного и яркого освещения торговых полок. Корпус изготовлен из алюминия по собственным чертежам.

СВЕТИЛЬНИКИ СО ВТОРИЧНОЙ ОПТИКОЙ

Мощность светильника, Вт	12	22	33	44	55
Световой поток светильника, Лм	1672	3344	5015	6687	8359

СВЕТИЛЬНИКИ С ДИАГРАММОЙ «Д»

Мощность светильника, Вт	12	22	33	44	55
Световой поток светильника, Лм	1651	3303	4954	6606	8257

Габариты, мм

длина	290	575	860	1145	1430
ширина	75	75	75	75	75
высота	58	58	58	58	58

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	176-264 В AC
Индекс цветопередачи	80 Ra
Коэффициент мощности	0,97
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP 20
Климатическое использование	УХЛ 4
Марка светодиодов	SAMSUNG

ОСОБЕННОСТИ:


Опция «аварийное исполнение»

Длина до 3000 мм

Опция «транзитное
подключение»

Опция «встраиваемого
монтажа»

ТИП КСС

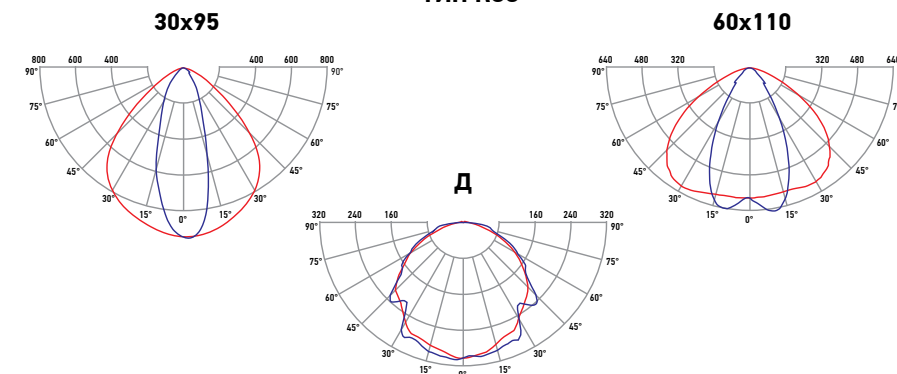

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Рекламные
конструкции;

Фасады зданий;

Памятники;

Малые архитектурные
формы



5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

 **100 000 ч**
Срок службы

 **до 10 Вт**
Мощность

 **до 116 Лм/Вт**
Эффективность

 **до 1160 Лм**
Световой поток

 **IP67**
Степень защиты

Однолучевые светильники серии **SOROS ROUND S** предназначены для акцентной подсветки архитектурных объектов и фасадов зданий. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава с защитным порошково-полимерным покрытием. В линейке две модели различной мощности и с двумя моделям светодиодов CREE и SAMSUNG. В светильнике используются метизы из нержавеющей материала.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ROUND S

Мощность светильника, Вт	8	10
Световой поток светильника SAMSUNG, Лм	870	1160
Световой поток светильника CREE, Лм	590	750
Габариты, мм	73x104x64	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	12-48 В DC
Индекс цветопередачи	80 Ra
Цветовая температура	3.0/4.0/5.0/6.0 К
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP 67
Климатическое использование	УХЛ 1
Марка светодиодов	SAMSUNG/CREE

ОСОБЕННОСТИ:

Низковольтное исполнение


Опция «RGB светодиоды»

Покраска по RAL


Опция «DMX512»

Опция «Линза К9»

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

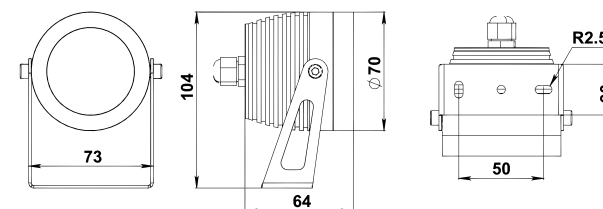

ТИП КСС

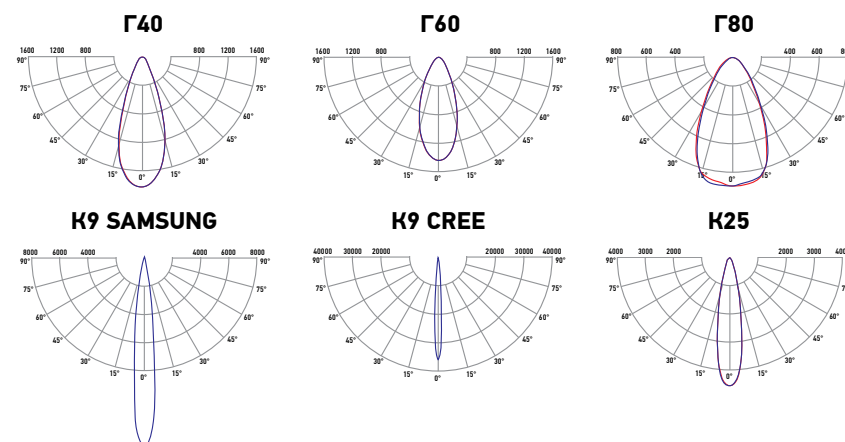

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Рекламные конструкции

Фасады зданий

Памятники

Малые архитектурные формы



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ



до 10 Вт

Мощность



до 1160 Лм

Световой поток



100 000 ч

Срок службы



до 116 Лм/Вт

Эффективность



IP67

Степень защиты

Однолучевые светильники серии **SOROS ROUND M** предназначены для акцентной подсветки архитектурных объектов и фасадов зданий. Данная модель отличается от ROUND S тем, что работает от сети ~220 В AC, так как имеет встроенный драйвер. В данном светильнике применяются светодиоды различных спектров белого свечения и RGB-светодиоды.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ROUND M

Мощность светильника, Вт	8	10
Световой поток светильника SAMSUNG, Лм	870	1160
Световой поток светильника CREE, Лм	590	750
Габариты, мм	73x124x200	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	176-264 В AC
Индекс цветопередачи	80 Ra
Коэффициент мощности	0,97
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP 67
Климатическое использование	УХЛ 1
Марка светодиодов	SAMSUNG/CREE

ОСОБЕННОСТИ:

Встроенный драйвер


Опция «RGB светодиоды»

3.0/4.0/5.0/6.5K


Покраска по RAL

Опция «DMX512»

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

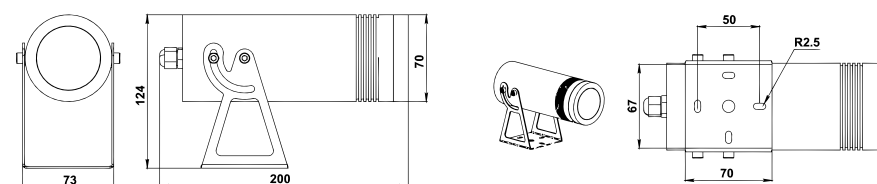

ТИП КСС

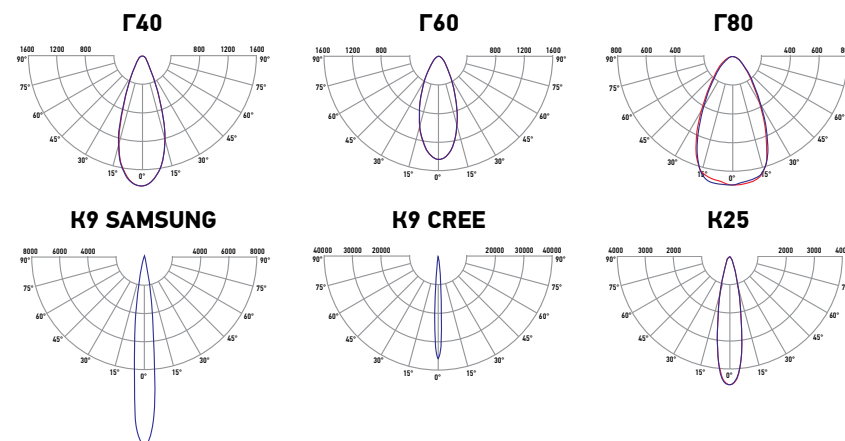


СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Рекламные
конструкции

Фасады зданий

Памятники

Малые архитектурные
формы

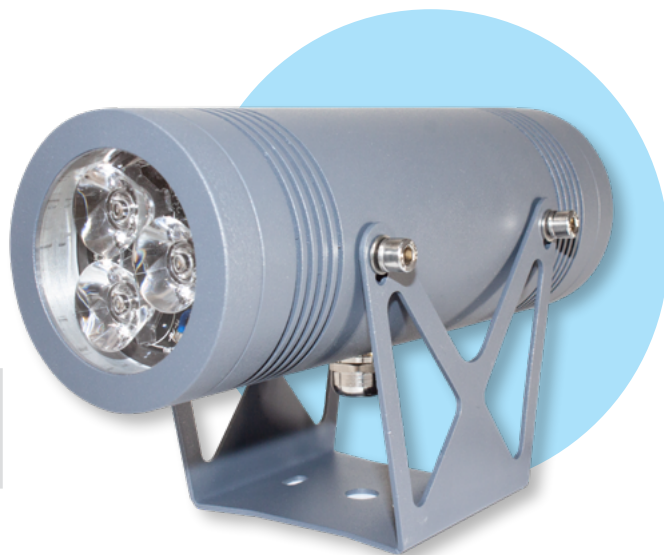

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ



до 18 Вт
Мощность



до 1740 Лм
Световой поток



100 000 ч
Срок службы



до 97 Лм/Вт
Эффективность



IP67
Степень защиты

Двухлучевые светильники серии **SOROS ROUND L** предназначены для акцентной подсветки архитектурных объектов и фасадов зданий. Светильники могут комплектоваться различной вторичной оптикой для формирования требуемой КСС. Доступна окраска по палитре RAL по требованию заказчика.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ROUND L

Мощность светильника, Вт	18
Световой поток светильника SAMSUNG, Лм	1740
Световой поток светильника CREE, Лм	1180
Габариты, мм	73x116x198

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	176-264 В AC
Индекс цветопередачи	80 Ra
Коэффициент мощности	0,97
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP 67
Климатическое использование	УХЛ 1
Марка светодиодов	SAMSUNG/CREE

ОСОБЕННОСТИ:

Двухстороннее свечение




Встроенный драйвер

Опция «RGB светодиоды»







3.0/4.0/5.0/6.5K

Покраска по RAL

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ТИП КСС



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Рекламные конструкции

Фасады зданий

Памятники

Малые архитектурные формы



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ



100 000 ч
Срок службы



до 20 Вт
Мощность



до 109 Лм/Вт
Эффективность



до 2320 Лм
Световой поток



IP67
Степень защиты

Двухлучевые светильники серии **SOROS ROUND XL** имеют специальную конструкцию, которая позволяет регулировать угол наклона светового пятна. Каждый модуль может комплектоваться своей КСС и цветом свечения. Возможно исполнение со светодиодами в различном свечении: RED, GREEN, BLUE и AMBER.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ROUND XL

Мощность светильника, Вт	16	20
Световой поток светильника SAMSUNG, Лм	1740	2320
Световой поток светильника CREE, Лм	1180	1500
Габариты, мм	73x104x180	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	12-48 В DC
Индекс цветопередачи	80 Ra
Коэффициент мощности	0,97
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP 67
Климатическое использование	УХЛ 1
Марка светодиодов	SAMSUNG/CREE

ОСОБЕННОСТИ:

Регулируемые модули


Низковольтное исполнение

Опция «RGB светодиоды»


3.0/4.0/5.0/6.5K

Покраска по RAL

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

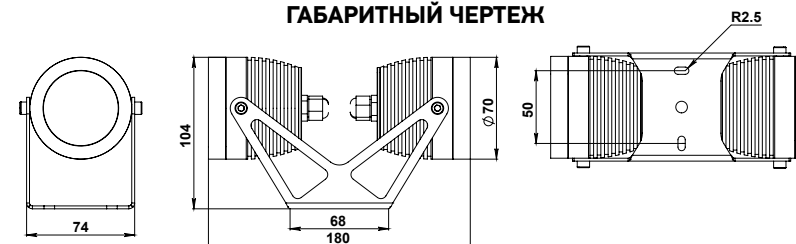

ТИП КСС

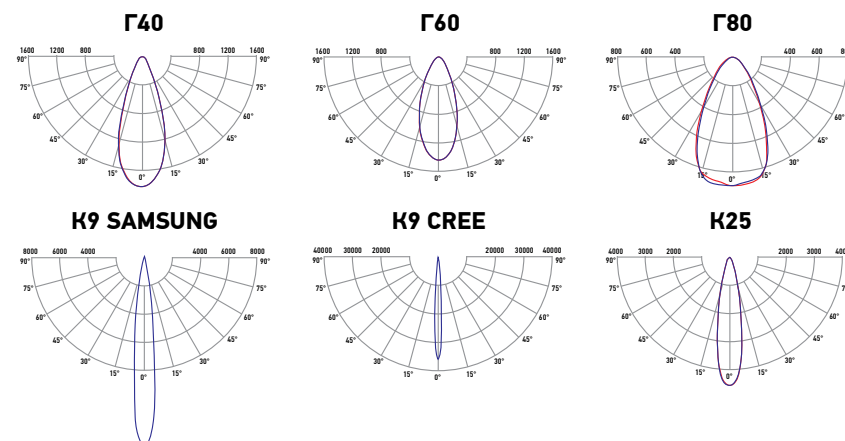

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Ландшафтное
освещение

Фасады зданий

Памятники

Малые архитектурные
формы



**5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**



100 000 ч
Срок службы



до 28 Вт
Мощность



до 129 Лм/Вт
Эффективность



до 3600 Лм
Световой поток



IP67
Степень защиты

Архитектурные прожекторы серии **SOROS TOP** выпускаются в двух исполнениях: мощностью 14 и 28 Вт.

Благодаря небольшим габаритам и высокой степени защиты имеют широкий спектр применения. На задней стенке светильника находится охлаждающий радиатор. Метизы выполнены из нержавеющей металла.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ TOP

Мощность светильника, Вт	14	28
Световой поток светильника SAMSUNG, Лм	1960	3600
Световой поток светильника CREE, Лм	1380	2300
Габариты, мм	205x208x47	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	176-264 В AC
Индекс цветопередачи	80 Ra
Коэффициент мощности	0,97
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP 67
Климатическое использование	УХЛ 1
Марка светодиодов	SAMSUNG/CREE

ОСОБЕННОСТИ:

Компактный корпус


Встроенный драйвер

Покраска по RAL


6 видов КСС

14 и 28 Вт

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

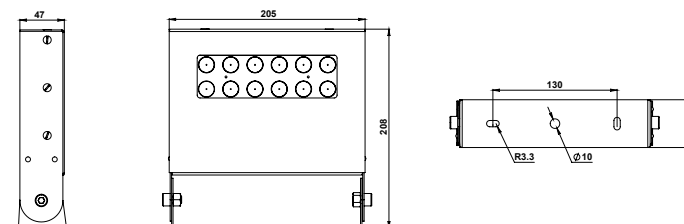

ТИП КСС

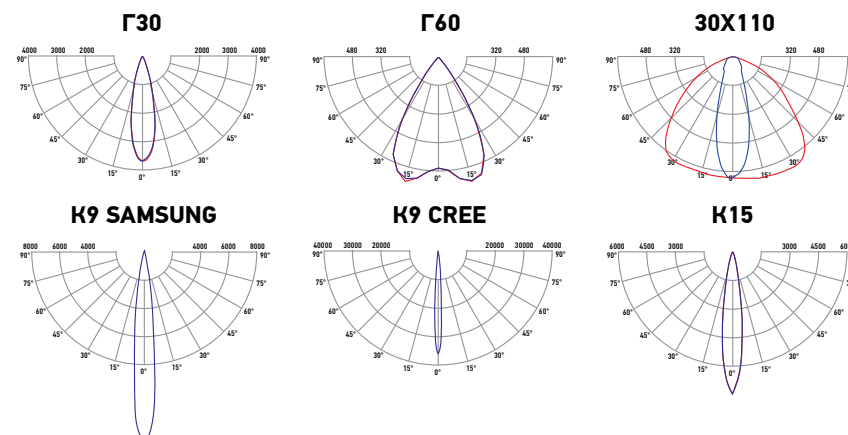


СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Фасады зданий

Рекламные
конструкции

Малые архитектурные
формы

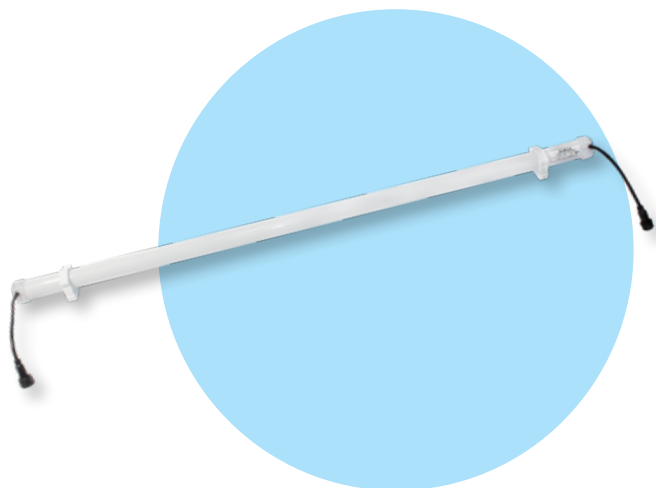

**5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**

 **100 000 ч**
Срок службы

 **до 16 Вт**
Мощность

 **до 100 Лм/Вт**
Эффективность

 **до 1600 Лм**
Световой поток

 **IP67**
Степень защиты

Светильники светодиодные **SOROS TUBE** используются для контурной подсветки. Серия поддерживает возможность транзитного подключения: каждый светильник имеет по торцам герметичные быстросъемные разъемы типа «папа» и «мама». Внутри светильника проложен транзитный кабель.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ TUBE

Мощность светильника, Вт	16
Световой поток светильника, Лм	1600
Габариты, мм	D32 L1000

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	30-36 В DC
Индекс цветопередачи	80 Ra
Коэффициент мощности	0,97
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP 67
Климатическое использование	УХЛ 1
Марка светодиодов	SAMSUNG

ОСОБЕННОСТИ:

Низковольтное исполнение


Диаметр 32 мм

Опал/прозрачный


3.0/4.0/5.0/6.5K

Мгновенное включение

ТИП КСС «Д»

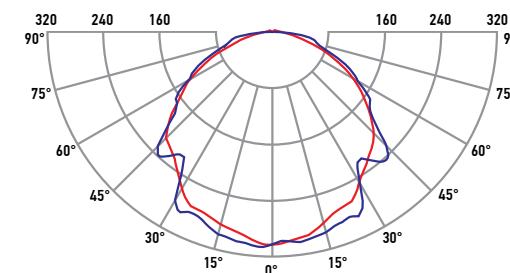

SOROS
TUBE

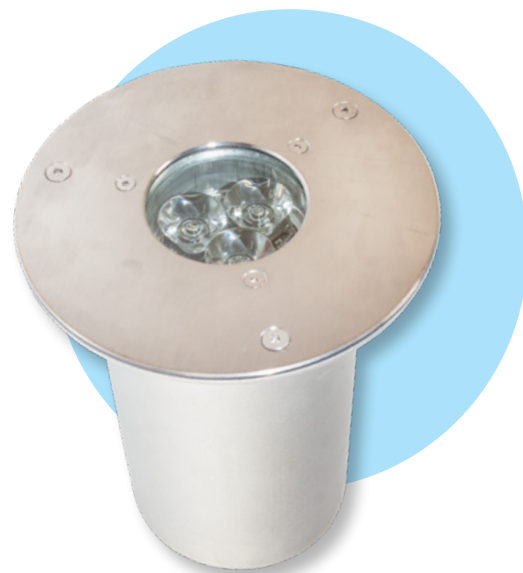СФЕРА
ПРИМЕНЕНИЯПешеходные зоныЛестницыКолонныПамятники

5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ

100 000 ч
Срок службы

до 10 Вт
Мощность

до 116 Лм/Вт
Эффективность

до 1160 Лм
Световой поток

IP67
Степень защиты

Грунтовые светильники серии **SOROS ROUND GROUND** применяются для акцентного освещения с грунта. В качестве рассеивателя используется закаленное стекло толщиной 10 мм. Декоративная рамка и метизы изготовлены из нержавеющей металла. Светильники поставляются в комплекте с закладной деталью. Возможно исполнение со светодиодами в различном свечении: RED, GREEN, BLUE и AMBER.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ROUND GROUND

Мощность светильника, Вт	8	10
Световой поток светильника SAMSUNG, Лм	870	1160
Световой поток светильника CREE, Лм	590	750
Габариты, мм	D130x169	

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	36 В AC
Индекс цветопередачи	80 Ra
Коэффициент мощности	0,97
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP 67
Климатическое использование	УХЛ 1
Марка светодиодов	SAMSUNG/CREE

ОСОБЕННОСТИ:

В комплекте с закладной деталью


Питание 36 В AC

3.0/4.0/5.0/6.5K


Простой монтаж

Компактный размер

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

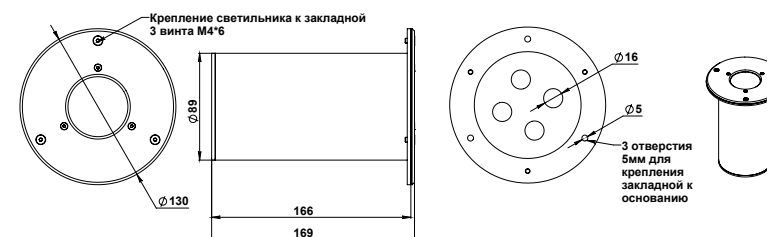

ТИП КСС

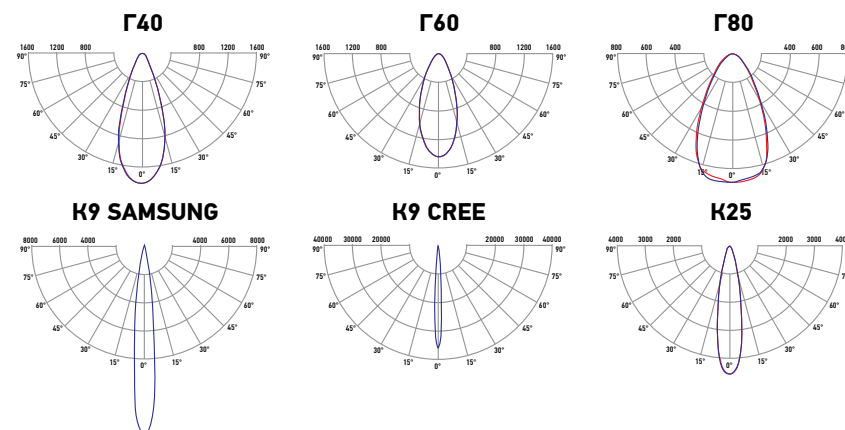


СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Пешеходные тротуары

Набережные

Скверы и парки

Велодорожки

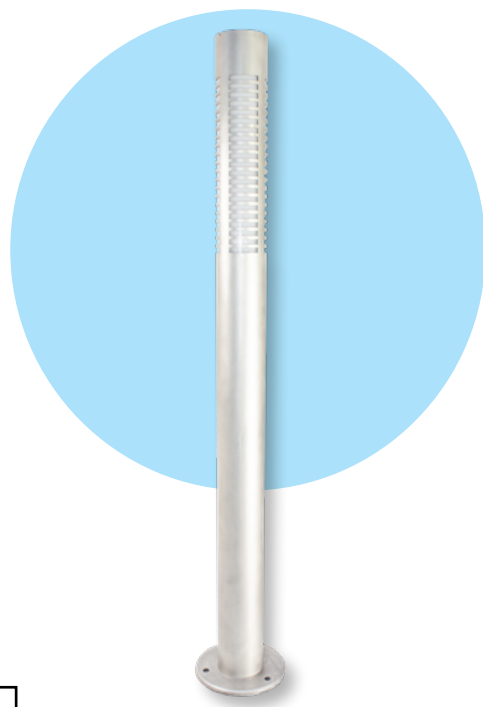

**5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**



до 23 Вт
Мощность



до 1000 Лм
Световой поток



100 000 ч
Срок службы



до 44 Лм/Вт
Эффективность



IP65
Степень защиты

Светильники выполнены в корпусе из нержавеющей стали AISI304 толщиной 2 мм. Светильники имеют в комплекте закладную для монтажа. Светильники могут выполняться с различной высотой, базовые значения 500, 750 и 1000 мм.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ PARK

Мощность светильника, Вт	23
Световой поток светильника, Лм	1000
Габариты, мм	L 1000/750/500 x D76

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	176-264 В АС
Индекс цветопередачи	80 Ra
Коэффициент мощности	0,97
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP 65
Климатическое использование	УХЛ 1
Марка светодиодов	SAMSUNG

ОСОБЕННОСТИ:

В комплекте с закладной деталью


Опция «низковольтное исполнение»

Простой монтаж


Небольшой вес

3.0/4.0/5.0/6.5K

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

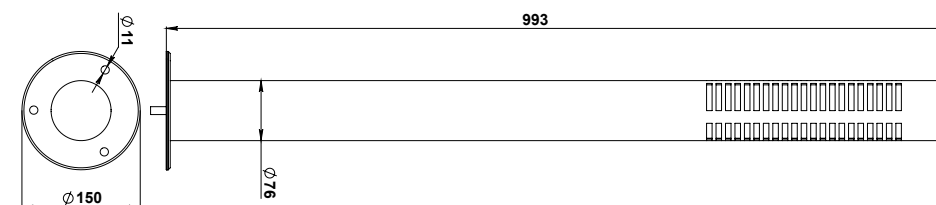

ТИП КСС

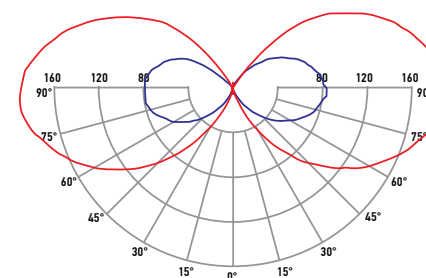


SOROS
PARK

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Офисные помещения

Торговые помещения

Административные здания

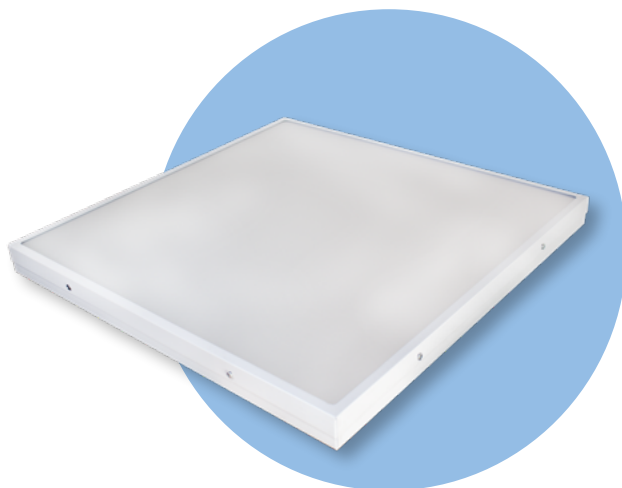

**5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**



до 90 Вт
Мощность



до 9125 Лм
Световой поток



100 000 ч
Срок службы



до 105 Лм/Вт
Эффективность



IP40/IP54
Степень защиты

ЗАМЕНА

Является аналогом

светильников

ЛПО/ЛВО 4x18

Светильники серии **SOROS ARM** имеют универсальный способ монтажа: накладной, встраиваемый и подвесной. На корпусе установлена поворотная планка, благодаря чему сокращается время монтажа. Возможна установка силикатного стекла.

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ ARM

Мощность светильника, Вт	15	17	20	23	30	35
Световой поток светильника, Лм	1572	1798	2008	2281	3143	3596
Габариты, мм	595x295x40	595x295x40	595x295x40	595x295x40	595x595x40	595x595x40

Мощность светильника, Вт	40	45	60	70	80	90
Световой поток светильника, Лм	4017	4562	6126	7912	8033	9125
Габариты, мм	595x595x40	595x595x40	595x595x40	1195x595x40	1195x595x40	1195x595x40

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	176-264 В АС
Индекс цветопередачи	80 Ra
Коэффициент мощности	0,95
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP40/IP54
Климатическое использование	УХЛ 4
Марка светодиодов	EDISON

ОСОБЕННОСТИ:

Опция «аварийное исполнение»


Опция «низковольтное исполнение»

Универсальное крепление

Степень защиты IP40/IP54

Опция «грильято»

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

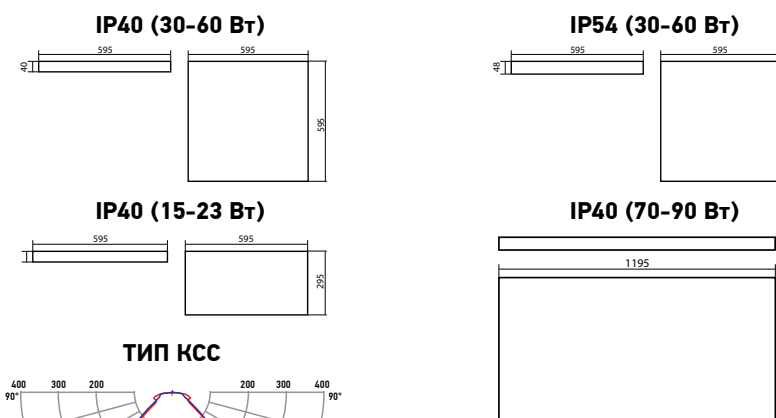


СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Офисные помещения

Торговые площади

Коридоры

Административные здания

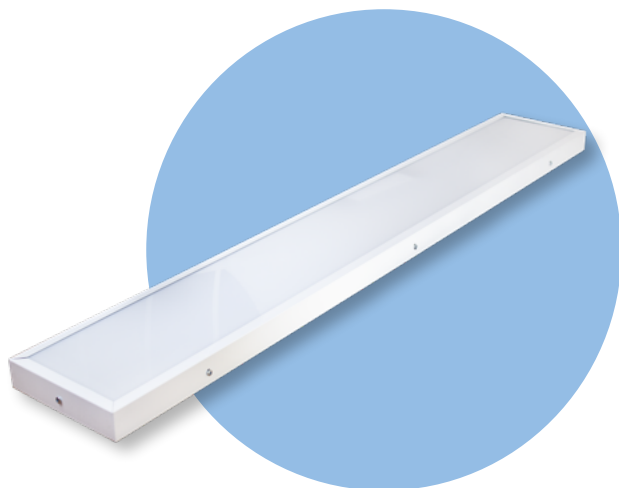

5 ЛЕТ ГАРАНТИИ



до 60 Вт
Мощность



до 6126 Лм
Световой поток



100 000 ч
Срок службы



до 105 Лм/Вт
Эффективность



IP40/IP54
Степень защиты

Светильники серии **SOROS LONG** выпускаются в двух исполнениях IP40 и IP54. Второй вариант используется в помещениях, где требуется влажная уборка.

Корпус светильника изготовлен из стали, окрашенный полимерной краской. В качестве рассеивателя используется светотехнический полистирол двух видов: опаловый и с микро призматическим тиснением.

ЗАМЕНА

Является аналогом

светильников

ЛПО/ЛВО 2х18, 2х36

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ LONG

Мощность светильника, Вт	30	35	40	45	60
Световой поток светильника, Лм	3143	3596	4017	4562	6126
Габариты, мм	1200x180x40				

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	176-264 В AC
Индекс цветопередачи	80 Ra
Коэффициент мощности	0,95
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP40/IP54
Климатическое использование	УХЛ 4
Марка светодиодов	EDISON

ОСОБЕННОСТИ:

Опция «аварийное исполнение»


Опция «низковольтное исполнение»

Опал/прозрачный рассеиватель

Стальной корпус


Степень защиты IP40/IP54

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

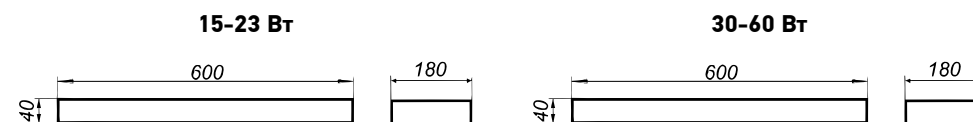

В исполнении IP54 высота корпуса составляет 48мм

ТИП КСС

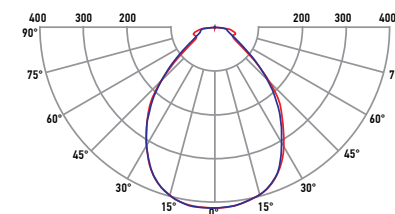

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Складские помещения

Автомойки и автосервисы



5 ЛЕТ ГАРАНТИИ

100 000 ч
Срок службы

до 70 Вт
Мощность

до 102 Лм/Вт
Эффективность

до 7140 Лм
Световой поток

IP65
Степень защиты

Светильники серии **SOROS POLAR** предназначены для освещения помещений с тяжелыми условиями среды, с повышенным содержанием пыли и влаги. Степень защиты корпуса IP65.

В светильнике используются эффективные светодиоды и безопасные источники питания с гальванической развязкой.

ЗАМЕНА

Является аналогом

светильников

ЛПО/ЛВО 2х18, 2х36

СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ POLAR

Мощность светильника, Вт	15	20	23	30	35
Световой поток светильника, Лм	1530	2040	2346	3060	3570
Габариты, мм	670x165x110	670x165x110	670x165x110	1275x165x110	1275x165x110

Мощность светильника, Вт	40	45	50	60	70
Световой поток светильника, Лм	4080	4590	5100	6120	7140
Габариты, мм	1275x165x110	1275x165x110	1600x165x110	1600x165x110	1600x165x110

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	176-264 В AC
Индекс цветопередачи	80 Ra
Коэффициент мощности	0,95
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP 65
Климатическое использование	УХЛ 2
Марка светодиодов	EDISON

ОСОБЕННОСТИ:

Опция «аварийное исполнение»


Опция «низковольтное исполнение»

Опал/прозрачный рассеиватель


Бюджетная модель

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ


15-23 Вт




30-45 Вт



ТИП КСС

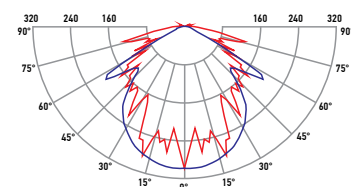

50-70 Вт



СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Административные здания

Склады

Промышленные цеха

НПЗ



**5 ЛЕТ
ГАРАНТИИ**

 **100 000 ч**
Срок службы

 **от 10 Вт**
Мощность

 **до 100 Лм/Вт**
Эффективность

 **до 1000 Лм**
Световой поток

 **IP40/IP54**
Степень защиты

Световые указатели SOROS SRS используются в качестве информационного табло.

Надписи и цветовая гамма на световом указателе зависят от специфики предприятия, но в основном относятся к пожарной безопасности. Корпус изготовлен из стали толщиной 0,3 мм с полимерно-порошковым покрытием и согласно техническому заданию, может быть любого размера. Вне зависимости от габаритов возможно изготовление со степенью защиты IP40 и IP54. Опционально устанавливается БАП до 180 мин.

СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ SOROS SRS

Мощность светильника, Вт	от 10
Световой поток светильника, Лм	от 1000
Габариты, мм	по техническому заданию

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Напряжение питания	176-264 В AC
Индекс цветопередачи	80 Ra
Коэффициент мощности	0,95
Коэффициент пульсации	<1%
Степень защиты	IP40/IP54
Климатическое использование	УХЛ 4
Марка светодиодов	EDISON

ОСОБЕННОСТИ:

Опция «аварийное исполнение»

Опция «низковольтное исполнение»


Опция «темперированное стекло»

Небольшой вес

Индивидуальные фон и текст



ТИП КСС



SOROS
SRS



SOROS

тел. 8 (843) 2-400-999

info@sorosled.ru

г. Казань , ул. Вишневского 21, офис 203